


Verzurrtechnik:

Dabei wird ein Fahrrad mit zwei Spanngurten auf Gegenzug abgespannt (bombenfest) und die restlichen Räder mit oberen Haltern zum bereits verzurrten Fahrrad hin befestigt. Dies erlaubt deutlich mehr Platz auf der Plattform und u.U. eine erhöhte Öffnung der Hecktüren im ausgerollten Zustand. (Weil eben keine Haltestange im Weg ist). Zusätzlich haben Sie ohne Haltestange eine deutlich bessere Möglichkeit die Plattform bei Nichtgebrauch zu verstauen.

Die Fahrradschienen werden jeweils mit 2x M8 Schlossschrauben, 2 Alu-Distanzstücken auf die Plattform geschraubt, dazu die beiden Bohrungen (9mm) pro Schiene, durch das Plattformblech bohren und von unten mit 2 M8 Stoppmuttern verschrauben.

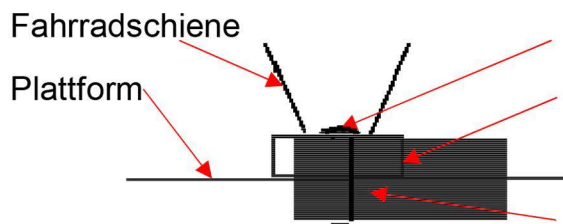

Schlossschraube

Distanzstück

Stoppmutter



HF

Hartmut Fiedler
Reisemobiltechnik
Bremerhaven